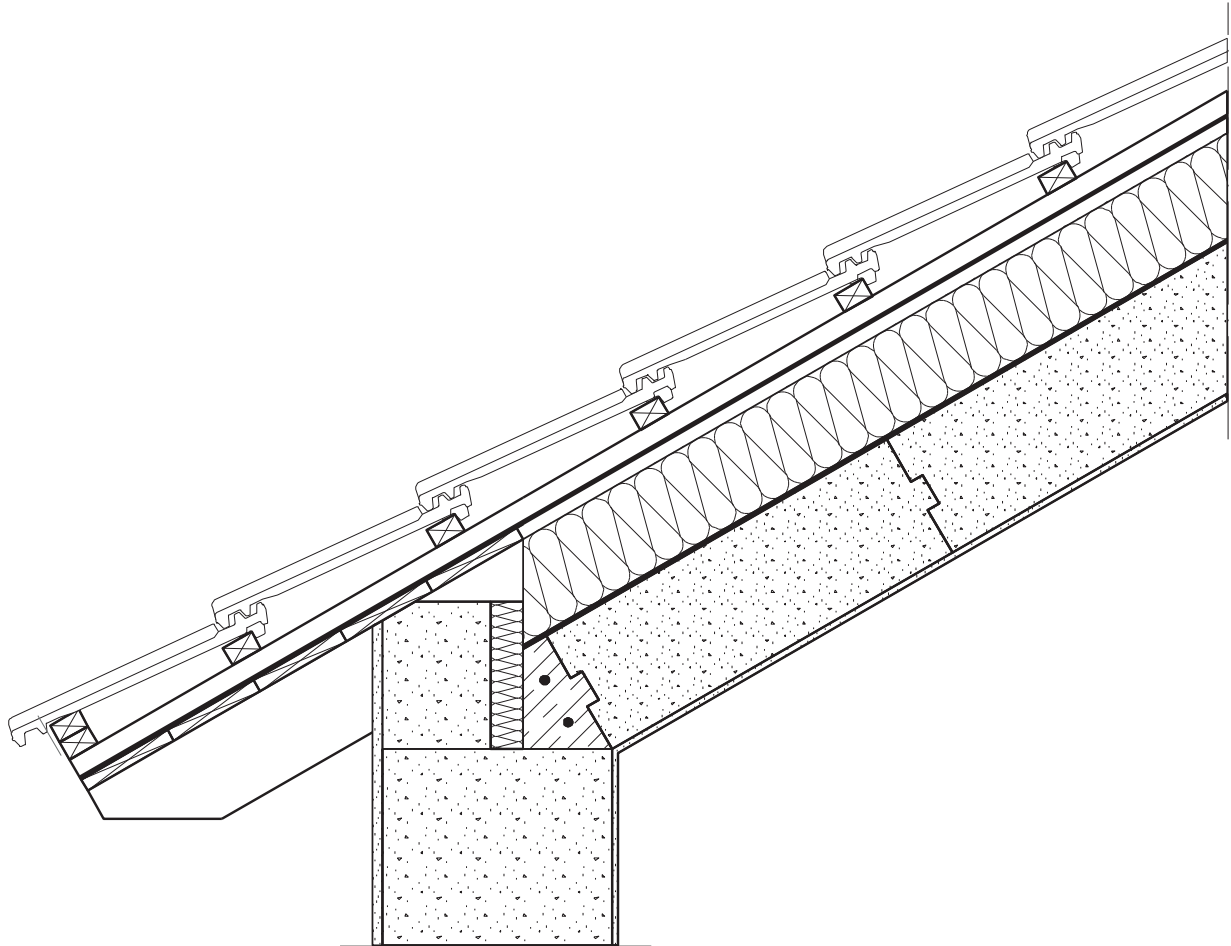




**KOMZET
BAU BÜHL**

Kompetenzzentrum
der Bauwirtschaft



Technische Zeichnungen Elementierter Porenbeton



Berufsförderungswerk
der Südbadischen
Bauwirtschaft GmbH








Inhalt

Legende	3
Außenwand - Massivdach	4

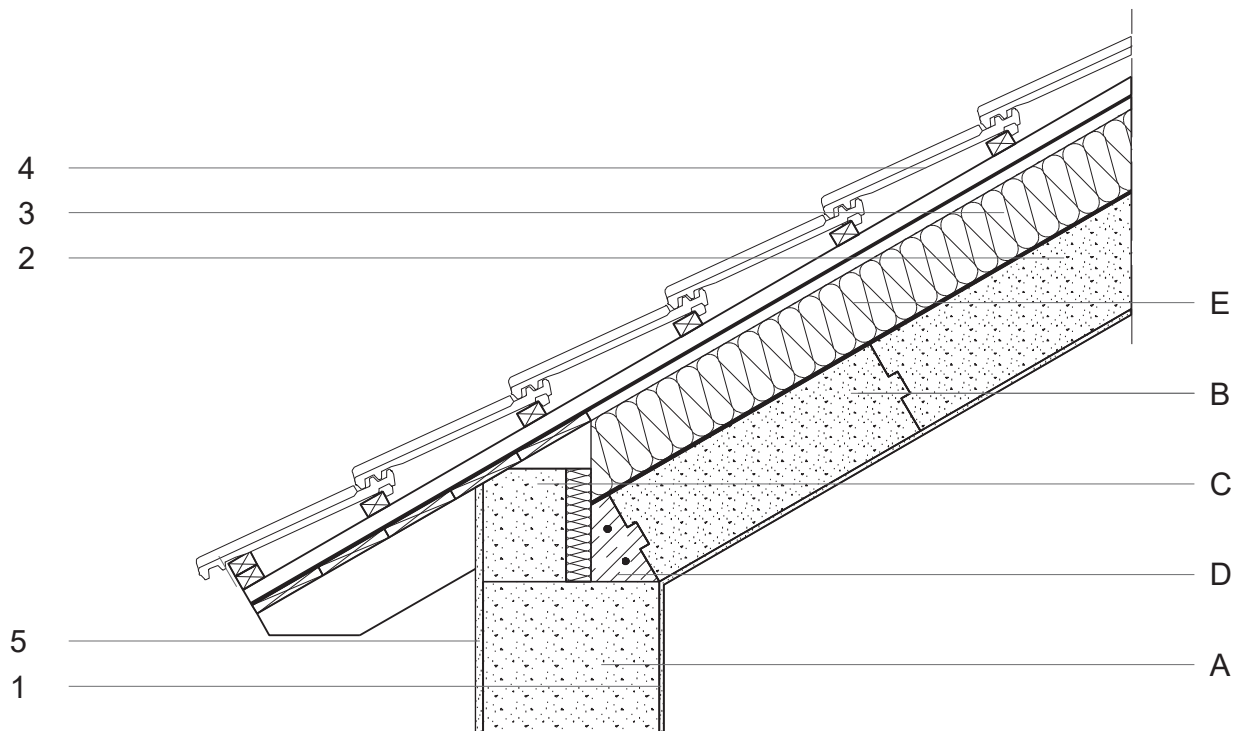
Herausgeber:

Komzet Bau Bühl
Kompetenzzentrum der Bauwirtschaft
Siemensstraße 4
77815 Bühl
info@komzetbau-buehl.de
www.komzetbau-buehl.de

Legende

	Holz quer zur Faser
	Holz längs zur Faser
	Längspfeil (Zeichnungselement)
	Massivholzplatten, Profilbretter, 3S-Platten
	Holzfaserplatten
	Holzwerkstoffplatten (OSB)
	Gipsbauplatten, Putze, Mörtel
	Dämmstoffe (Mineralwolle, Zellulose,...)
	Dämmstoffe (XPS, EPS...)
	Stahlbeton
	Mauerwerk
	Beton unbewehrt
	Boden
	Kies, Schüttung
	Unterspannbahnen, Winddichtung
	Luftdichtung, Sperrschicht
	Verklebung
	Element 1
	Element 2
	Element 3
	Belüftung
	Beschriftungen, Schriftenmarker
	Verbindungsmittel
	Detail Begrenzung
	Bauteil „dahinter“

Außenwand - Massivdach



Nr. Arbeitsfolge/Schichtaufbau

- 1** Innenputz
- 2** Porenbeton Massivdach PDA 4,4 - 0,55 0,14 W/m² K
- 3** Sparren mit Dämmung WLG 035 (Befestigung mit zugelassen Schrauben)
- 4** Dachaufbau
- 5** Außenputz nach Putzsystem
- A** Fertigteilwand und Giebelwand auf einer ausnivellierten Lagerfuge aufsetzen und ausrichten
- B** Auflegen der Massivdachelemente aus Porenbeton, Stoß mit Dünnbettmörtel aufziehen
- C** Abmauerung vor dem Ringanker und anbringen der Wärmedämmung
- D** Stahlbetonringanker und Plattenstöße nach Statikplan bewehren und ausbetonieren
- E** Dachaufbau nach Planervorgabe montieren

Bauphysikalischer Kennwert

U-Wert Dachaußenwand: 0,21 W/m²K